

TJ-1800VersaUV 多功能打印机

- ✓ 高品质
- ✓ 高速度
- ✓ 易维护



震撼上市

RICOH
Gen5

RICOH
Gen6

TechJet

产品特性介绍



THK静音导轨和长寿命导带

- 日本 THK2.0 静音导轨；
- 高稳定性长寿命导带；
- 满足长时间高速稳定的打印需求。



双风冷UV LED设计

- 寿命长，节能，可靠度高，无须预热；
- 不含有害物质；
- 满足高速打印时墨水的固化牢度。



除静电装置

- 防止飞墨现象的发生；
- 保证完美的打印精度。




右侧维护仓设计

- 方便打印头的维护和保养。




大容量二级墨盒供墨

- 80ml 大容量二级墨盒设计；
- 保证打印头墨水的稳定供应。



平台分区吸风系统

- 3个分区独立控制；
- 确保打印材料的平整度。



喷头保护装置

- 左右两边介质防碰设计；
- 左右两边喷头防撞设计；
- 有效保护打印头。




顶置1.5L大容量墨桶

- 减少维护次数；
- 缺墨语音提醒功能；
- 满足更高的生产效率。



内部LED照明

- 打印工作区域提供照明；
- 方便查看打印状态和打印效果。



白墨自动循环和自动搅拌系统

- 白色墨水在墨路中始终处于循环状态；
- 白色墨水在墨盒中定时搅拌；
- 防止白色墨水沉淀堵塞打印头。

TechJet

高品质的输出



可变墨滴打印技术

采用灰度级打印头，支持可变墨滴打印，最小5PL 墨滴，更快的打印速度和更高的打印精度，实现影像级打印品质。

普通打印效果



羽化打印效果



智能羽化打印技术

创新的智能羽化打印技术，有效地改善打印过程中产生的固化反光条纹，使打印品质达到理想状态。

TJ 技术参数

产品名称		TJ-1800VersaUV		
打印技术参数	打印头	理光Gen6/Gen5工业级压电打印头		
	打印头数量	2-6只打印头		
	打印方向	双向打印/单向打印		
	打印分辨率	720×600Dpi、720×900Dpi、720×1200Dpi		
墨水系统	墨水	泰杰 TechJet RA-1000		
	颜色	(CMYK四色)、(CMYKWh五色)		
	固化系统	双LED灯固化		
	墨水容量	1500cc		
生产打印速度	分辨率	彩色	彩白	彩白彩
	720×600	36.9m²/h	20.5m²/h	14.43m²/h
	720×900	26.6m²/h	14.35m²/h	9.92m²/h
	720×1200	20.47m²/h	10.86m²/h	7.7m²/h
打印介质	最大介质宽度	1820mm (71.65英寸)		
	打印介质范围	300-1810mm (12-71.25英寸)		
	打印介质厚度	0.3-2.5mm		
	卷筒纸最大直径	Φ250mm		
	纸芯	2英寸/3英寸		
	打印边距	左右各5mm		
	最大打印介质重量	80KG		
打印接口	网络接口	USB2.0		
	温度	最佳温度: 18-28°		
使用环境	湿度	最佳湿度: 40-60%		
	电压	220V±10%, 50-60HZ		
电源规格	功率	小于3000w		
	尺寸	3010×900×1550mm		
尺寸、重量	重量	700KG		
RIP软件		ONYX、PhotoPrint、Caldera (可选)		
随机附件		RIP软件、装机墨水、维护附件		

以上打印速度为实测打印速度


TJ 彩白彩打印模式

第三层彩墨层
第二层白墨层
第一层彩墨层
透明材质




■ 彩白彩打印模式实现了透明材质的正反面色彩完全一致，替代了双面印刷。

TJ 广泛的应用

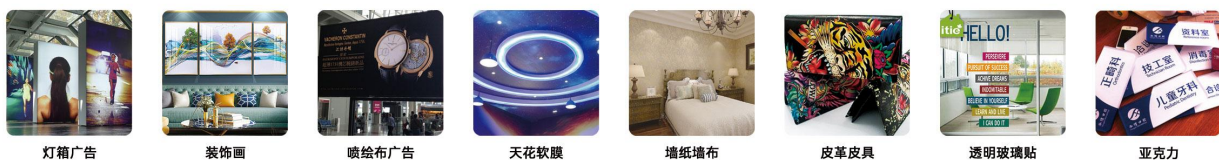

上海汇屹数码科技有限公司
Shanghai CoStraight Digital Technology Co.,Ltd

公司地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111
电话: 021-57151616 传真: 021-57151877
网址: www.techjetprint.com
Twitter: TechJetuvprinter
Facebook: TechJet uv printer

TechJet泰杰UV打印机生产研发基地

宜兴汇毅实业有限公司
YiXing CoStraight Industries Co.,Ltd

公司地址:宜兴经济技术开发区创业园一期A3-A4栋
电话: 0510-81778080



扫一扫, 关注我们!

TechJet (泰杰) 产品授权经销商