


S3300VersaUV

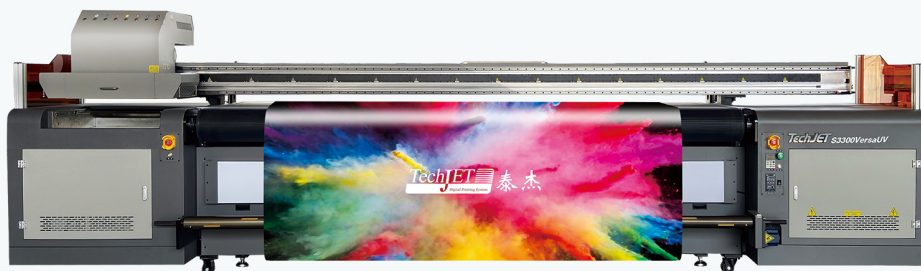

* 只能打印卷材


产品优势

- ◆ 加载柯尼卡美能达 1024a 打印头，采用特殊开发的 UV 油墨，有效提高打印速度打印速度和质量。
- ◆ 广泛应用于广告制作和其它应用等领域。
- ◆ 采用高扭矩、高精度减速机驱动网带，结合真空吸附台面，确保介质移动的稳定性和平整性。
- ◆ 自动负压调节系统持续提供稳定的压力，确保油墨供应的稳定性。
- ◆ 智能缺墨语音报警，确保打印过程更安全可靠。


设备型号		S3300VersaUV		
打印头		柯尼卡美能达1024a/6988H		
基本喷头数量		5个		
最多喷头数量		16个		
打印头排数		3排		
推荐使用的墨水		泰杰 TechJet F2-1000		
色彩模式		(CMYK 四色)、(CMYK+Wh 四色+白)、(CMYK+Wh+CMYK 四色彩白彩)、(CMYKLcLm 六色)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白)、(CMYKLcLm+Wh+CMYKLcLm 六色彩白彩)		
打印模式	打印精度	单排头打印速度	双排头打印速度	三排头打印速度
高速度	4Pass-726×720	40.5m ² /h	81m ² /h	121.5m ² /h
生产	4Pass-726×720	21.21m ² /h	42.42m ² /h	63.63m ² /h
高品质	6Pass-726×1080	14.2m ² /h	28.4m ² /h	42.6m ² /h
超高品质	8Pass-726×1440	10.7m ² /h	21.4m ² /h	32.1m ² /h
打印介质尺寸	材质	卷材		
	最大打印幅面	3300mm		
	最高打印介质厚度	1.5mm		
RIP软件		PhotoPrint、ONYX、Caldera (可选)		
数据接口		USB3.0		
供墨方式		真空负压连续供墨方式		
固化方式		双LED-UV灯固化		
设备重量		2000kg		
设备尺寸 (长×宽×高)		5630mm×1230mm×1530mm		
电源要求		AC220V±10%, ≥30A, 50/60HZ		
最大功率/工作功率		6000W / 4000W		
最佳工作环境		温度15-30℃, 湿度30%-70%, 不结露		

以上打印速度为实测打印速度

TJ 彩白彩打印模式



第三层彩墨层
第二层白墨层
第一层彩墨层
透明材质

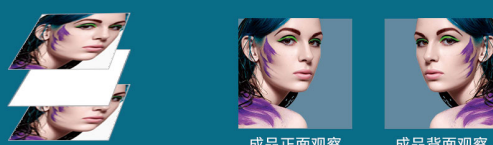

成品正面观察 成品背面观察

■ 彩白彩打印模式实现了透明材质的正反面色彩完全一致，替代了双面印刷。

TJ 广泛的应用



上海汇屹数码科技有限公司
Shanghai CoStraight Digital Technology Co.,Ltd

公司地址:上海市嘉定区丰华公路 1200号C111
电话: 021-57151616 传真: 021-57151877
网址: www.techjetprint.com
Twitter: TechJetuvprinter
Facebook: TechJet uv printer

TechJet泰杰UV打印机生产研发基地

宜兴汇毅实业有限公司
YiXing CoStraight Industries Co.,Ltd

公司地址:宜兴经济技术开发区创业园一期A3-A4栋
电话: 0510-81778080



扫一扫, 关注我们!

TechJet (泰杰) 产品授权经销商